



PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS

Organização da Sociedade Civil: Centro de Promoção Social da Paróquia Nossa Senhora das Dores de Bariri			C.N.P.J. 46.162.673/0001-49
Endereço Rua Francisco Munhoz Cegarra, nº 241, Centro			
Cidade Bariri	U.F. São Paulo	C.E.P. 17255-070	DDD/Telefone (14)3662-1824
Site/Rede Social: www.cpsbariri.org.br / https://www.facebook.com/cpsbariri/			E-mail coordenacao.cpsbariri@gmail.com
Nome do Responsável Pedro Sebastião de Souza			CPF 039.123.498-60
RG/Órgão Expedidor SSP-SP			Cargo Presidente
Endereço Rua Almirante Barroso,97 – Vila Santa Teresinha			

2. PROPOSTA DE TRABALHO

Nome do Projeto “Reconstruindo sonhos”	Prazo de Execução 07 meses a partir da data de aprovação.
Público Alvo: Atender adolescentes de ambos os sexos, com idades entre 12 a 23 anos e 11 meses, em situação de vulnerabilidade social ou violação de direitos e que estejam frequentando a rede regular de ensino ou curso técnico/faculdade (para o Programa Aprendiz).	
Identificação do Objeto da Parceria: Prestar Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos. Proporcionar programa de Aprendizagem Profissional para adolescentes entre 15 a 23 anos e 11 meses.	
Justificativa da Proposta	

O prédio da OSC possui uma construção muito antiga e ultrapassada. Construído há mais de 50 anos sofre com a deterioração causada pelo uso intenso e conseqüentemente, pela ação do tempo, avarias estão evidentes tanto na estrutura como paredes. O desempenho das atividades profissionais relacionados aos serviços oferecidos pela entidade ficam comprometidos com a atual estrutura física oferecida, além, é claro do aumento da demanda que vem crescendo ano a ano. O espaço (tanto interno quanto externo) encontra-se comprometido, com salas pequenas que foram adaptadas, não tendo espaço adequado para os atendimentos. Com estas transformações sofridas ao longo destes anos, a reforma se faz necessária.

Este mesmo projeto, visa na melhoria da Quadra Poliesportiva da OSC, para atender a prática esportiva e datas festivas, garantindo assim, um melhor espaço para os usuários.

O CPS, se apresenta como um grande prestador de serviços do município e se preocupa em garantir uma melhor infraestrutura aos atendidos, familiares e profissionais que aqui frequentam.

Deve-se ressaltar ainda, que os projetos foram elaborados separadamente sendo um da reforma do prédio da OSC, com as emendas nº 22 e 24 e outro para a construção com as arquibancadas da quadra poliesportiva com a emenda nº 23.

A contratação de empresa especializada em construção civil se dará por meio de chamamento público, garantindo a participação de empresas interessadas.

Em anexo a este projeto, encontram-se fotos que demonstram da necessidade da reforma e construção, tanto do prédio como da quadra poliesportiva.

Objetivo Geral:

Reforma predial de área específica da OSC bem como da arquibancada da quadra poliesportiva.

Objetivos Específicos:

- Reforma de salas para o funcionamento da equipe técnica;
- Reforma de sala para coordenação;
- Reforma de sala para o Auxiliar Administrativo;
- Reforma de sala para o Auxiliar Financeiro;
- Reforma de sala para atendimento psicossocial;
- Reforma de sanitários masculinos e femininos para colaboradores;
- Construção de sanitários para PCD;
- Construção de arquibancada para quadra poliesportiva;
- Reboco do muro e concretagem de piso para quadra poliesportiva.

3. METAS A SEREM ATINGIDAS

Metas Quantitativas:

Promover a reforma de área específica da sede do CPS e da quadra poliesportiva em até 07 meses.

Ações para o alcance:

1. Contratação de mão de obra especializada em reforma;
2. Aquisição de material de consumo relacionado à construção civil.

Indicadores de Resultado:

1. Área física reformada m²;
2. Tempo usado para reforma (meses)

Metas Qualitativas

Entrega da reforma do prédio e parte da quadra para os usuários.

Ações de alcance – Gestão de contrato de empreitada.

Indicadores de Resultado:

Disponibilidade à comunidade.

ETAPAS DE EXECUÇÃO:

PERÍODO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07
Apresentação do plano de trabalho			X				
Celebração do convênio			X				
Abertura do chamamento			X				
Assinatura do Contrato			X				
Emissão de ordem de serviço			X				
Início das obras (quadra)			X				
Execução das obras			X	X	X	X	
entrega das obras (quadra)							X
Início das Obras (prédio)			X				
Execução das obras (prédio)			X	X	X	X	
Entrega das Obras (prédio)							X
Prestação de Contas Final							X
Implantação do serviço em novo local							X

4. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

NATUREZA	TIPO DO OBJETO	APLICAÇÃO	CONCEDENTE R\$	CONVENETE R\$
Obras (prestação de serviços e material de consumo)	Material de consumo para manutenção predial	Pagamento da aquisição de material de construção	R\$ 177.000,00	R\$ 9.721,16
	Prestação de Serviços – serviços de manutenção predial – elétrica, hidráulica.	Pagamento referente à contratação de Serviços – Construção Civil		
Obras (prestação de serviços e material de consumo)	Material de consumo para manutenção predial	Pagamento da aquisição de material de construção	R\$ 100.000,00	R\$ 1.439,88
	Prestação de Serviços – serviços de manutenção predial – elétrica, hidráulica.	Pagamento referente à contratação de Serviços – Construção Civil		
Total Concedente (R\$)			R\$ 277.000,00	R\$ 11.161,04
Total Geral: (R\$)			R\$ 288.161,04	

5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

MÊS	CONCEDENTE (R\$)	CONVENETENTE (R\$)
1º MÊS	R\$ 70.000,00	0,00
2º MÊS	R\$ 70.000,00	0,00
3º MÊS	R\$ 70.000,00	0,00
4º MÊS	R\$ 30.000,00	0,00
5º MÊS	R\$ 30.000,00	0,00
6º MÊS	R\$ 3.500,00	0,00
7º MÊS	R\$ 3.500,00	R\$ 11.161,04
Total (R\$)	R\$ 277.000,00	R\$ 11.161,04
TOTAL GERAL	R\$ 288.161,04	



Centro de Promoção Social de Bariri

Constituído em 07/06/70 – CNPJ: 46.162.673/0001-49 - Inscr. Estadual: Isento

6. Metodologia de Acompanhamento e Avaliação

Apresentação mensal de planilha físico financeira dos serviços realizados;

Relatório de atividades mensal

Relatório final

Bariri-SP, 29 de maio de 2025.

Pedro Sebastião de Souza

PRESIDENTE

Centro de Promoção Social da Paróquia Nossa Senhora das Dores de Bariri

MEMORIAL DESCRITIVO DE REFORMA DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES DE BARIRI

OBRA: Reforma das salas administrativas.

LOCAL: Rua Francisco Munhoz Cegarra, nº 241.

BAIRRO: Vila Maria

MUNICÍPIO: Bariri-SP

PROPR.: Centro Promoção Social da Paróquia Nossa Senhora das Dores de Bariri

01 – SERVIÇOS PRELIMINARES

Demarcação das fundações (abertura de valas) conforme projeto em anexo, em seguida a remoção das demolições em alvenaria.

02 – ALVENARIA DE PAREDES

As paredes serão de tijolos comuns, assentados com argamassa de cimento, cal e areia; traço 0,25:1:6, nas dimensões e espessuras definidas no projeto arquitetônico e

eventualmente sustentadas por pilares e vigas de concreto armado caso haja necessidade, em decorrência do andamento da obra.

03 – ESQUADRIAS

Externas e internas serão de alumínio e parcialmente com vidro temperado de 8 a 10 mm.

04 – INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS

Água ligada na rede local, de acordo com as normas da Prefeitura e da A.B.N.T. e no prédio será instalado um reservatório.

O esgoto será ligado à rede de tubulação de pvc e as águas pluviais serão despejadas na rua.

5 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

A distribuição de pontos de luz, interruptores e tomadas ficam a critério do proprietário, sempre de acordo com as normas da concessionária e da A.B.N.T.

06 - REVESTIMENTOS

As paredes serão revestidas com argamassa de cimento, cal e areia, traço 0,3:1:5; nos banheiros serão azulejados até ao teto, na cor branca, não polido e sem relevo.

07 - PISOS

Será de porcelanato e ou granito.

08 – PINTURA

As paredes serão lixadas e posteriormente aplicada duas demãos de selador acrílico e três demãos de tinta látex.

09 – VIDROS

Serão utilizados vidros de boa resistência (6 a 8 mm.).

10 – LOUÇAS E ACESSÓRIOS

Conforme especificação da planilha orçamentária. No banheiro para deficiente físico será equipado com barras de apoio.

11 – LIMPEZA

No final da obra será feita uma limpeza geral com remoção de todo o entulho, sendo entregue em perfeito estado de conservação e condições de uso.



Centro de Promoção Social de Bariri

Constituído em 07/06/70 – CNPJ: 46.162.673/0001-49 - Inscr. Estadual: Isento

MEMORIAL DESCRITIVO DE CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA NA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES DE BARIRI

OBRA : Construção da arquibancada na Quadra Poliesportiva.

LOCAL : Rua Francisco Munhoz Cegarra, nº 241.

BAIRRO : Vila Maria

MUNICÍPIO: Bariri-SP

PROPR. : Centro Promoção Social da Paróquia Nossa Senhora das Dores de Bariri

01 – SERVIÇOS PRELIMINARES

Limpeza com remoção e nivelamento do terreno seguido da demarcação da obra.

02 – ALVENARIA DE PAREDES

As paredes serão parcialmente de tijolos comuns e baiano (8 furos), assentados com argamassa de cimento, cal e areia; traço 0,25:1:6, nas dimensões e espessuras definidas no projeto executivo e arquitetônico.

03 - REVESTIMENTOS

As paredes serão revestidas com argamassa de cimento, cal, areia e vedacit, traço 0,3:1:5; posteriormente impermeabilizadas com vedapren.

04 - PISOS

Serão em concreto usinado e posteriormente polido com respectivas juntas de dilatação (cortes).

05 – PINTURA

As paredes serão lixadas, com aplicação de duas demãos de selador acrílico e três demãos de tinta própria para piso/calçada.

06 – LIMPEZA

No final da obra será feita uma limpeza geral com remoção de todo o entulho, sendo entregue em perfeito estado de conservação e condições de uso.



ANEXO – FOTOS





Centro de Promoção Social de Bariri


Constituído em 07/06/70 – CNPJ: 46.162.673/0001-49 - Inscr. Estadual: Isento

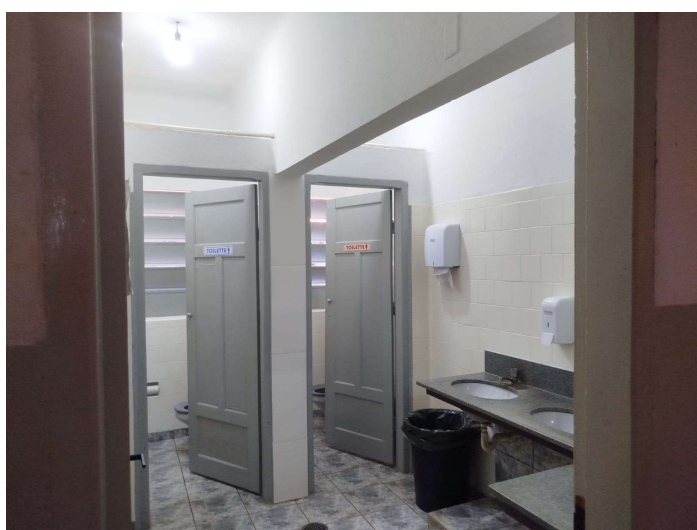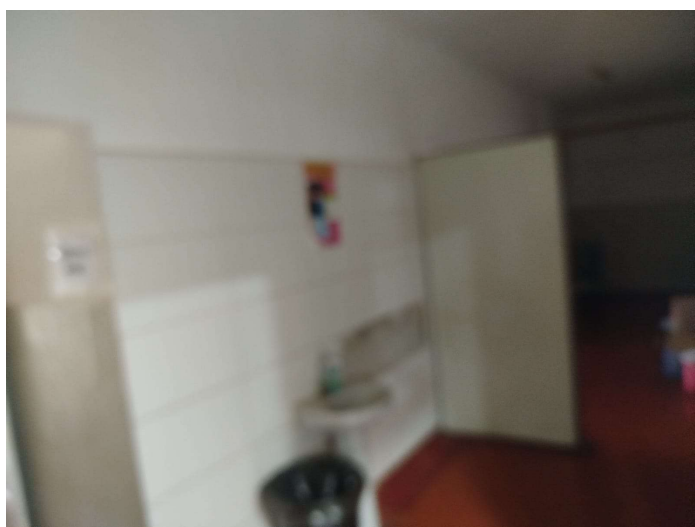



Centro de Promoção Social de Bariri

Constituído em 07/06/70 – CNPJ: 46.162.673/0001-49 - Inscr. Estadual: Isento

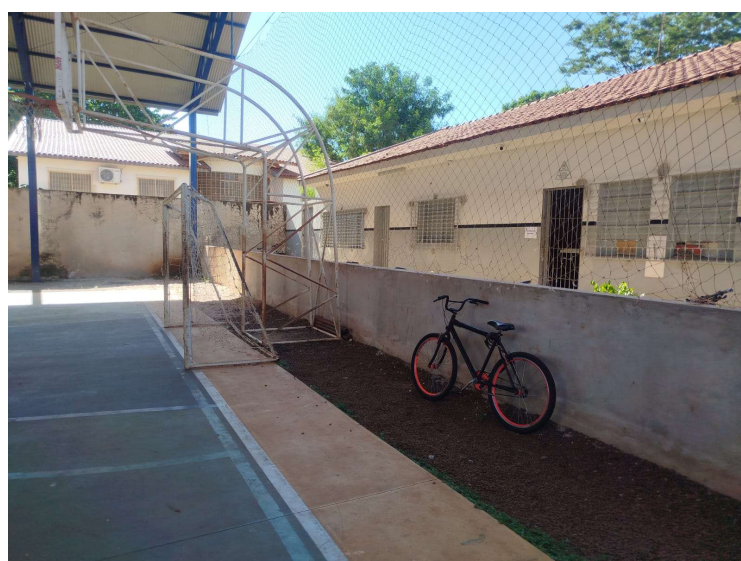



Centro de Promoção Social de Bariri

Constituído em 07/06/70 – CNPJ: 46.162.673/0001-49 - Inscr. Estadual: Isento

